

## CHARAKTERYSTYKA

## ADARA SBR SD

### Warstwa wewnętrzna:

Czarna guma SBR

### Wzmocnienie:

Kord syntetyczny, spirala stalowa

### Warstwa zewnętrzna:

Czarna guma SBR

### Zastosowanie:


Wąż ssawno-tłoczny do zastosowań rolniczych i przemysłowych. Nadaje się do transportu wody (ściekowej), gnojowicy i płynów nieagresywnych.

### Temperatura Pracy:

Od -30°C do +80°C

### Informacje dodatkowe:

Ciśnienie rozrywające : 30 bar

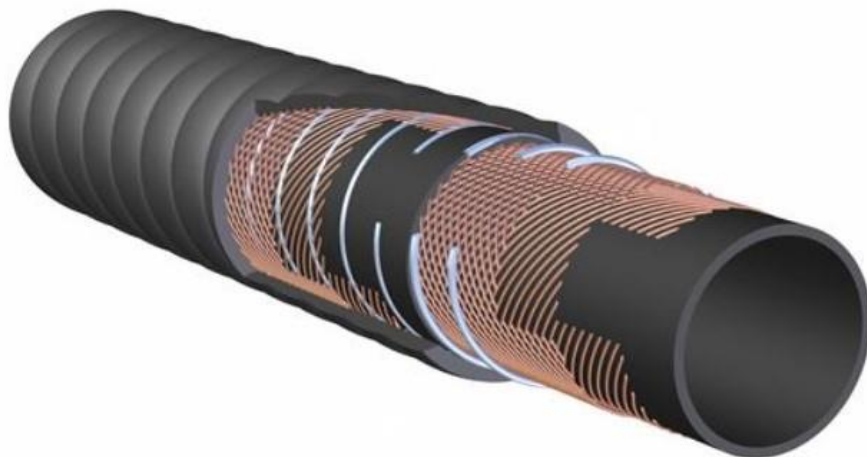

Śred.wewn. [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Promień gięcia [mm]	Waga [kg/m]
38	48	10	152	1,11
51	61	10	204	1,44
76	88	10	304	2,29
110	126	10	440	3,42
127	141	10	635	5,02
152	169	10	760	6,25