

CHARAKTERYSTYKA

METALPRESS FOOD

Warstwa wewnętrzna:

Elastyczny, gładki, przezroczysty materiał PVC, wolny od ftalanów

Wzmocnienie:

Kord syntetyczny, spirala z drutu stalowego.

Warstwa zewnętrzna:

Elastyczny, gładki, przezroczysty materiał PVC, wolny od ftalanów

Zastosowanie:

Elastyczny, przezroczysty wąż PVC do zasysania i przesyłania płynnych produktów spożywczych i alkoholi do 50% a także produktów mlecznych. Doskonale sprawdzi się w systemach nawadniających, czyszczeniu dużych pojemników i urządzeń przemysłowych.


Temperatura Pracy:

Od -25°C + 60°C

Standardy:

European regulations EC 1935/2004 and EU 10/2011

Spełnia normy dyrektywy 2002/72/EC (dla substancji w sekcjach A, B, C, D1)

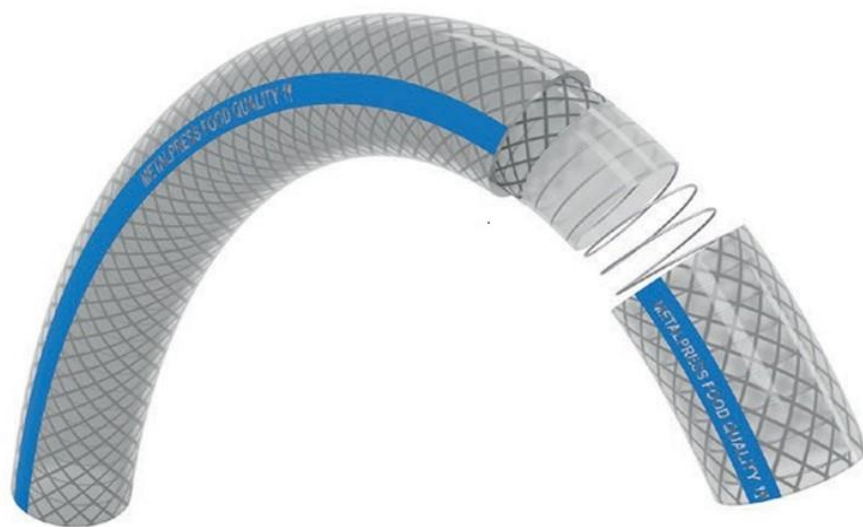

Śred.wewn. [mm]	Śred.zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Waga [kg/m]
20	30	80	16	48	0,51
25	35,5	100	16	48	0,68
32	42	125	16	48	0,84
38	51	160	14	42	1,20
51	64	200	12	36	1,59